

EasyZone Hotspot Billing v3.2 EAP

ระบบจัดการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูง ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย



LDAP



VLAN



Multi Hotspot



Device Status



Cisco WLC

EasyZone Hotspot Billing v3.2 EAP

คือ ระบบจัดการอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูง ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย สำหรับสำนักงาน สถานศึกษา และสถานประกอบการ อพาร์ทเมนท์ โรงแรม ที่ต้องการความสะดวกในการจัดการระบบอินเทอร์เน็ต สามารถควบคุมได้ทั้ง ระบบ Wireless และ ระบบ LAN

Key Feature

- ระบบ VLAN
- ระบบ Multi Hotspot
- ระบบ Hotspot per VLAN
- ระบบ Billing Plan
- ระบบ Account
- ระบบ Refill
- ระบบลงทะเบียน
- ระบบการเงิน
- ระบบสถานะอุปกรณ์
- ระบบลูกค้าออนไลน์
- ประวัติการใช้งาน
- ระบบข้อมูลจราจร
- ระบบ Block Sites
- อื่น ๆ

พร้อมรับประกัน 1 ปีเต็ม

พร้อมบริการ Online Remote Support

Single and Multi Hotspot over VLAN

สำหรับการบริการ Hotspot เช่น สถานศึกษา องค์กรขนาดใหญ่ หรือ โรงแรม ที่มีขนาดตั้งแต่ 1,000 users ขึ้นไป การทำ multi-hotspot และแยกตาม VLAN โดยซอฟต์แวร์ของเรา สามารถตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ทั้งเป็นการรักษาความปลอดภัยของระบบเมื่อมีไวรัส ในระบบ หรือ หนอนคอมพิวเตอร์ ระบบจะสามารถแยก และวิเคราะห์ ถึงปัญหาของแต่ละ VLAN ได้

รองรับการทำงานร่วมกับ Cisco WLC



เพื่อเป็นการบริการ Hotspot ในองค์กร แบบเต็มประสิทธิภาพ ทีมงานได้ทดสอบการทำงาน กับ

อุปกรณ์ Wireless Controller ระบบดับโลก คือ Cisco WLC โดยการทำงานแบบ Multi SSID แยกตาม VLAN ระบบสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีเยี่ยม และ เปิดบริการให้ผู้ใช้บริการได้ตลอด 24 ชม

ระบบแจ้งเตือนปัญหาด้วยเสียง






ด้วยนวัตกรรมใหม่ในการบริการลูกค้า ผ่านการ support

EasyZone Co.,Ltd

สำนักงานใหญ่ 1300 ซอยอุดมสุข ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สาขาขอนแก่น เลขที่ 11 ถ.ศรีธาตุประชาสันติ (ถนนรอบบึงแก่นนคร) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 02-691-6382, 098-1010715, 098-1010714, 081-749-9093 www.easyzonecorp.net

ทีมงานได้พัฒนาระบบเสียงแจ้งเตือน เมื่อเกิดปัญหา เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบปัญหาเบื้องต้นและแก้ไข ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบเสียงแจ้งเตือนการเชื่อมต่อ ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ปัญหาอุปกรณ์ ในเครือข่าย ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ และอื่น ๆ

Client Informations

SMNP-C15	Sample Monthly Plan	10.1.0.114
		
SMNP-A391	Sample Monthly Plan	10.1.0.19
		

เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสามารถเก็บข้อมูลของลูกค้า เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ **browser** ที่ใช้และ **OS** ที่ใช้ และยังสามารถเก็บสถิติของลูกค้าทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์ แยกตามประเภทอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบได้ใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ระบบ

ระบบแจ้งเตือนสถานะอุปกรณ์ ด้วยเสียง




เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้า ในการดูแลระบบด้วยตนเอง ในขั้นต้นระบบได้สร้างนวัตกรรมการแจ้งเตือน สถานะอุปกรณ์ ด้วยเสียง เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงปัญหาของระบบและแก้ไขได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ระบบสามารถระบุชื่อของอุปกรณ์ ชั้นที่ติดตั้งและรายละเอียดอื่น ๆ ได้อย่างละเอียด

ระบบจัดเก็บ **LOG** มาตรฐาน

ระบบจัดเก็บ LOG แบบมาตรฐานเพื่อจัดเก็บ Log แบบสมบูรณ์ สามารถรายงานผลให้กับ ผู้ดูแลระบบ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในระบบแบบ

รายวัน และสามารถส่งไปยัง FTP Server เพื่อสำรองข้อมูลไว้ สำหรับองค์กร ที่ต้องการความปลอดภัยสูง และรองรับการทำ ISO สำหรับองค์กร

ระบบแสดงสถานะระบบและเครือข่าย

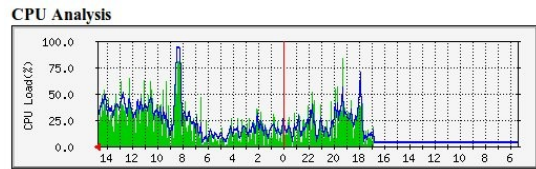

ระบบแสดงสถานะของทรัพยากรในระบบ พร้อมทั้งสถานะของเครือข่าย เพื่อให้ผู้ดูแลระบบได้ทราบถึงการใช้ทรัพยากร และสามารถวางแผนจัดการ เพิ่มขยายทรัพยากรได้ตามต้องการ พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์การใช้ระบบเพื่อเป็น รายงาน ให้กับองค์กร ในการวางแผนการใช้งานประมาณด้านไอที ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ระบบรายงานการเงิน

ระบบรายงานการเงินแบบ Realtime สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบริการแบบชำระเงิน เพิ่มความสะดวกในการบริหารการเงิน และการวางแผนการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายในการให้บริการ พร้อมทั้งวางแผนการเงินได้อย่างถูกต้อง

ระบบ **EasyZone Cloud Radius Billing**



บจก.อีซีโซน เป็นบริษัท รายแรกในประเทศไทย ที่ให้บริการ Cloud Radius Billing ด้วยประสบการณ์ กว่า 5 ปีในระบบ Cloud Radius เราจึงสร้างโปรแกรมที่รองรับระบบ radius ได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง และมีมาตรฐาน radius ระบบโลก

TECHNICAL SPECIFICATIONS**Networking**

- Support Router, NAT mode
- Support VLANs
- Support Wireless Device
- Support static IP, DHCP and PPPoE
- Built-in DHCP Server
- Built-in PPPoE Server
- Configurable static routers
- Support MAC Address or IP Pass Through
- Support SSH servers
- Support Port Forwarding

Hotspot

- Support Multi-Hotspot
- Support Hotspot per VLAN
- Support Cisco WLC
- Support Realtime Online Bandwidth
- Support Cookie Login, Mac address
- Support External Radius
- Support Landing page
- Support Walled Garden
- Support HTML Editor for login page
- Support Client Web browser and OS details
- Support for multiple authentication methods (CHAP, PAP, MAC, COOKIE)
- Group and policy-based access control
- User session management
- SSL protected login portal page
- Support RADIUS accounting
- Support RADIUS VSA for volume-based quota of an external RADIUS server

Billing Plan & Accounting

- Provide billing plans for accounts
- Support captive portal authentication
- Support ticket generator , auto, manual, mac authen
- Support Refill system
- Support Import and export account
- Session idle timeout
- Session and account expiration control
- Login time frame control
- Session limit

AP Management

- Online status monitoring of users
- Support user traffic session (TCP) logging
- Detailed per-user traffic history based on time for accounts

System Administration

- **Sound Alert on AP Status**
- AP status and connection monitoring
- AP ping for diagnostics
- Manage AP through port forwarding
- Web-based management user interface
- Support Sound Alert
- Backup and restore system configuration file
- SNMP v1/v2c
- MRTG
- Restore to factory defaults
- Log file delivery by FTP
- Reboot, Poweroff, Renetwork by web interface
- Application Online Status

Security

- Centralized WLAN security configuration
- SSID separation and layer 2 user separation
- Integrated layer 2 firewall
- Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) supported
- Flexible storage and extraction of logs of guest activities
- Support Block Bittorrent
- Support Block websites

Log Recording

- Log Management
- Local and Remote Recording
- Authentication & Identification

System requirement

- Processor : 1 gigahertz (GHz)
- RAM : 512MB of system memory
- Hard disk space : 20 GB available
- Network interface : 2 Port

EasyZone Cloud Radius Billing

- Cloud RADIUS Server, 1,000 User Concurrent, Unlimited User Generate (Option)
- Cloud RADIUS Server, 5,000 User Concurrent, Unlimited User Generate (Option)